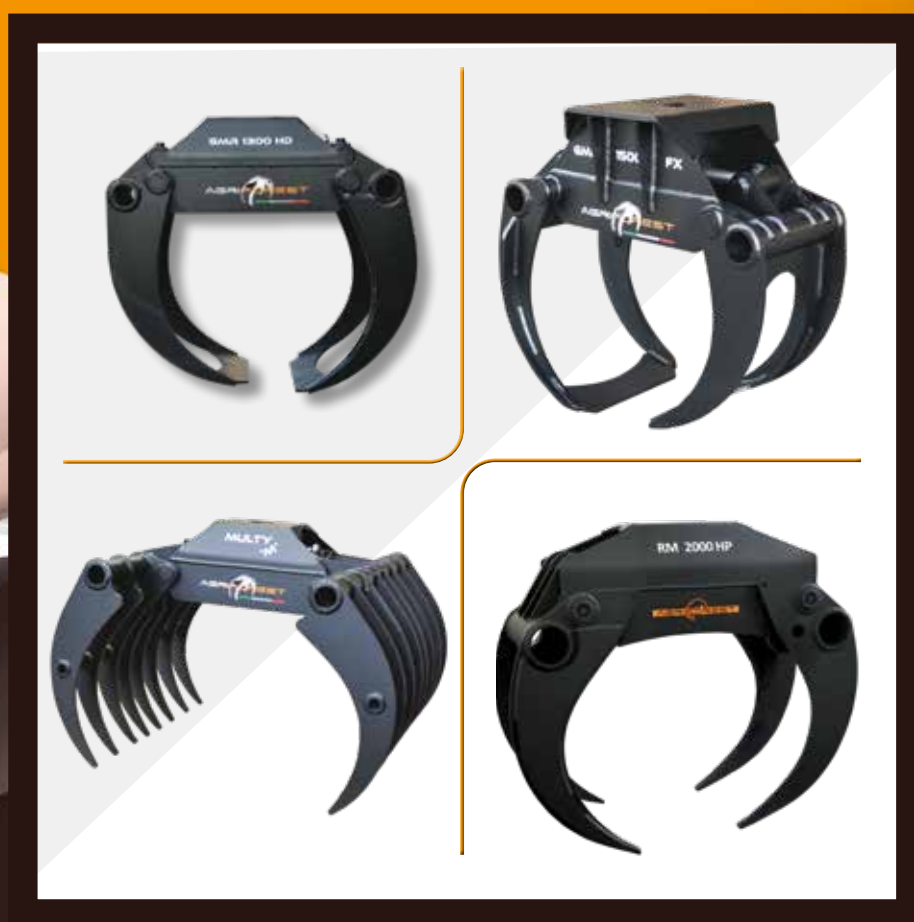
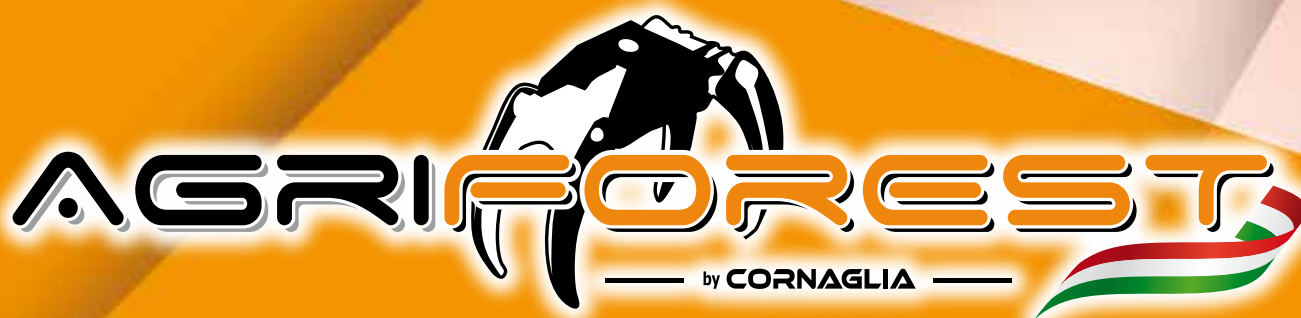


2024



GMR - RM2 - RM















PINZE FORESTALI

FORESTRY GRABS - GRAPPINS A BOIS
HOLZGREIFER - PINZAS CARGAS-TRONCOS

















GMR 1000



	ton 1,5 - 1,7		m ² (yd ²) 0,12 (0,14)
	Kg. (lb.) 500 (1102,5)		mm (in) 640 (25,2)
	Kg. (lb.) 48 (105,8)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 63 (138,9)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 400 (15,8)
	MAX bar (psi) 100 (1450,4)		A mm (in) 330 (13,0) B mm (in) 540 (21,3)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 310 (12,2)















GMR 1050



	ton 1,8 - 2,5		m ² (yd ²) 0,15 (0,18)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 650 (25,6)
	Kg. (lb.) 63 (138,9)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 67 (147,8)		mm (in) 405 (16,0)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 340 (13,4) B mm (in) 550 (21,7)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 320 (12,6)















GMR 1050 SP



	ton 1,8 - 2,5		m ² (yd ²) 0,14 (0,17)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 640 (25,3)
	Kg. (lb.) 67 (147,8)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 75 (165,4)		mm (in) 550 (21,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 405 (16,0)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 318 (12,6) B mm (in) 525 (20,7)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 385 (15,2)

GMR 1050 FX

















	ton 1,8 - 2,5		m ² (yd ²) 0,15 (0,18)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 690 (27,2)
	Kg. (lb.) 75 (165,4)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 75 (165,4)		mm (in) 455 (17,9)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 340 (12,5) B mm (in) 600 (23,6)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 320 (12,6)

















MULTY "XS"



	ton 1,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,14 (0,17)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 650 (25,6)
	Kg. (lb.) 97 (213,8)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 97 (213,8)		mm (in) 405 (16,0)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 340 (13,4) B mm (in) 550 (21,7)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 320 (12,6)















MULTY FX "XS"



	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,14 (0,17)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 640 (25,2)
	Kg. (lb.) 105 (231,5)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 105 (231,5)		mm (in) 405 (16,0)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 330 (13,0) B mm (in) 540 (21,3)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 310 (12,2)















MULTY "S"



	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,14 (0,17)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 650 (25,6)
	Kg. (lb.) 110 (242,6)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 110 (242,6)		mm (in) 455 (17,9)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 340 (12,5) B mm (in) 600 (23,6)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 320 (12,6)

MULTY FX "S"


















	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,14 (0,17)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 640 (25,3)
	Kg. (lb.) 118 (260,1)		mm (in) 70 (2,8)
	Kg. (lb.) 1000 (2205,0)		mm (in) 600 (23,6)
	Kg. (lb.) 118 (260,1)		mm (in) 455 (17,9)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 318 (12,6) B mm (in) 525 (20,7)
	lt. (gal) 20 (5,3)		mm (in) 385 (15,2)


















GMR 1100



	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,19 (0,23)
			mm (in) 695 (27,4)
	Kg. (lb.) 1900 (4189,5)		mm (in) 80 (3,2)
	Kg. (lb.) 85 (187,4)		mm (in) 655 (25,8)
	mm (in) 1180 (46,5)		mm (in) 440 (17,3)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 345 (13,6)
			B mm (in) 575 (22,7)
	lt. (gal) 30 (7,9)		mm (in) 395 (15,6)

GMR 1100 SP


















	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,18 (0,22)
			mm (in) 685 (27,0)
	Kg. (lb.) 1900 (4189,5)		mm (in) 80 (3,2)
	Kg. (lb.) 100 (220,5)		mm (in) 610 (24,0)
	mm (in) 1210 (47,67)		mm (in) 440 (17,3)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 322 (12,7)
			B mm (in) 550 (21,7)
	lt. (gal) 30 (660,0)		mm (in) 450 (17,7)


















GMR 1300



	ton 3,5 - 4,5		m ² (yd ²) 0,23 (0,28)
			mm (in) 790 (31,1)
	Kg. (lb.) 2500 (5511,6)		mm (in) 75 (3,0)
	Kg. (lb.) 118 (260,2)		mm (in) 735 (29,0)
	mm (in) 1400 (55,2)		mm (in) 495 (19,5)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 390 (15,4)
			B mm (in) 675 (26,6)
	lt. (gal) 40 (10,6)		mm (in) 425 (16,7)
















GMR 1300 HD



	ton 4,5 - 6,0		m ² (yd ²) 0,23 (0,28)
			mm (in) 790 (31,1)
	Kg. (lb.) 3000 (6613,9)		mm (in) 75 (3,0)
	Kg. (lb.) 141 (310,9)		mm (in) 735 (29,0)
	mm (in) 1400 (55,2)		mm (in) 495 (19,5)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 390 (15,4)
			B mm (in) 675 (26,6)
	lt. (gal) 40 (10,6)		mm (in) 425 (16,7)
















GMR 1100 FX



	ton 2,5 - 3,5		m ² (yd ²) 0,19 (0,23)
			mm (in) 695 (27,4)
	Kg. (lb.) 1900 (4189,5)		mm (in) 80 (3,2)
	Kg. (lb.) 110 (242,5)		mm (in) 655 (25,8)
	mm (in) 1180 (46,5)		mm (in) 490 (19,3)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 345 (13,6)
			B mm (in) 625 (24,6)
	lt. (gal) 30 (7,9)		mm (in) 395 (15,6)
















GMR 1100 XT



	ton 3,0 - 4,0		m ² (yd ²) 0,19 (0,23)
			mm (in) 695 (27,4)
	Kg. (lb.) 1900 (4189,5)		mm (in) 80 (3,2)
	Kg. (lb.) 105 (231,5)		mm (in) 610 (24,0)
	mm (in) 1180 (46,15)		mm (in) 440 (17,3)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 322 (12,7)
			B mm (in) 550 (21,7)
	lt. (gal) 30 (660,0)		mm (in) 450 (17,7)
















GMR 1300 HP



	ton 3,5 - 6,0		m ² (yd ²) 0,22 (0,28)
			mm (in) 770 (30,3)
	Kg. (lb.) 2100 (4630,5)		mm (in) 75 (3,0)
	Kg. (lb.) 140 (308,7)		mm (in) 735 (29,0)
	mm (in) 1430 (56,3)		mm (in) 495 (19,5)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 357 (14,1)
			B mm (in) 635 (25,0)
	lt. (gal) 40 (10,6)		mm (in) 425 (16,6)


GMR 1300 FX



	ton 4,0 - 6,0		m ² (yd ²) 0,23 (0,28)
			mm (in) 840 (33,1)
	Kg. (lb.) 3000 (6613,9)		mm (in) 75 (3,0)
	Kg. (lb.) 153 (337,4)		mm (in) 735 (29,0)
	mm (in) 1400 (55,2)		mm (in) 545 (21,5)
	MAX bar (psi) 200 (2900,8)		A mm (in) 390 (15,4)
			B mm (in) 725 (28,6)
	lt. (gal) 40 (10,6)		mm (in) 425 (16,7)



KM GMR 1300



GMR 1300
GMR 1300 HD
GMR 1300 HP

	Kg. (lb.)	153 (337,4)
	bar (psi)	250 (3625,0)

	mm (in)	750 (29,5)
	mm (in)	500 (19,7)
	in	0,404
	mm (in)	2 (0,08)
	lt. (gal)	min 60 (15,8) max 120 (31,7)

Tendicatena: Meccanico
Chain tensioning: Manual
Tension de la chaîne: Mécanique
Spannen der Kette: Mechanisch
Tensión de cadena: Mecánico

Velocità catena fino a 40 m/s
Chain speed up to 40 m/s
Vitesse de la chaîne jusqu'à 40 m/s
Kettengeschwindigkeit bis zu 40 m/s
Velocidad de la cadena hasta 40 m/s

Ritorno barra pneumatico
Pneumatic bar return
Retour de barre pneumatique
Pneumatische Stangenrückführung
Retorno de barra neumática

MULTY FX "M"



ton
4,0 - 6,0

	Kg. (lb.)	2000 (4410,0)
	Kg. (lb.)	265 (584,3)
	mm (in)	1400 (55,2)
	bar (psi)	200 (2900,8)
	lt. (gal)	40 (10,6)

	m ² (yd ²)	0,22 (0,26)
	N.	8 + 8
	mm (in)	1050 (41,4)
	mm (in)	840 (33,1)
	mm (in)	735 (29,0)

GMR 1500



ton
6,0 - 8,0

	Kg. (lb.)	3500 (7716,2)
	Kg. (lb.)	196 (432,2)
	mm (in)	1610 (63,4)
	bar (psi)	200 (2900,8)
	lt. (gal)	50 (13,2)

	m ² (yd ²)	0,27 (0,32)
	mm (in)	850 (33,5)
	mm (in)	95 (3,8)
	mm (in)	815 (32,1)
	mm (in)	580 (22,8)
	A mm (in)	372 (14,7)
	B mm (in)	675 (26,6)
	mm (in)	495 (19,5)

GMR 1500 FX




ton
6,0 - 8,0

	Kg. (lb.)	3650 (8046,9)
	Kg. (lb.)	232 (511,6)
	mm (in)	1610 (63,4)
	bar (psi)	200 (2900,8)
	lt. (gal)	50 (13,2)

	m ² (yd ²)	0,27 (0,32)
	mm (in)	890 (35,1)
	mm (in)	95 (3,7)
	mm (in)	815 (32,1)
	mm (in)	640 (25,2)
	A mm (in)	320 (12,6)
	B mm (in)	690 (27,2)
	mm (in)	575 (22,7)

KM GMR 1500



GMR 1500
GMR 1500 XT
GMR 1500 SP

	Kg. (lb.)	153 (337,4)
	bar (psi)	250 (3625,0)

	mm (in)	750 (29,5)
	mm (in)	900 (35,4)
	mm (in)	500 (19,7)
	mm (in)	650 (27,6)
	in	0,404
	mm (in)	2 (0,08)
	lt. (gal)	min 60 (15,8) max 120 (31,7)

Tendicatena: Meccanico
Chain tensioning: Manual
Tension de la chaîne: Mécanique
Spannen der Kette: Mechanisch
Tensión de cadena: Mecánico

Velocità catena fino a 40 m/s
Chain speed up to 40 m/s
Vitesse de la chaîne jusqu'à 40 m/s
Kettengeschwindigkeit bis zu 40 m/s
Velocidad de la cadena hasta 40 m/s

Ritorno barra pneumatico
Pneumatic bar return
Retour de barre pneumatique
Pneumatische Stangenrückführung
Retorno de barra neumática



GMR 1500 SP



ton
6,0 - 8,0

	Kg. (lb.)	3000 (6615,0)
	Kg. (lb.)	225 (496,1)
	mm (in)	1650 (65,0)
	bar (psi)	200 (2900,8)
	lt. (gal)	55 (14,5)

	m ² (yd ²)	0,26 (0,31)
	mm (in)	830 (32,7)
	mm (in)	95 (3,7)
	mm (in)	815 (32,1)
	mm (in)	580 (22,8)
	A mm (in)	320 (12,6)
	B mm (in)	635 (25,0)
	mm (in)	575 (22,7)

GMR 1500 XT



ton
7,0 - 8,5











	Kg. (lb.)	3650 (8046,9)
	Kg. (lb.)	230 (507,1)
	mm (in)	1650 (65,0)
	bar (psi)	200 (2900,8)
	lt. (gal)	50 (13,2)

	m ² (yd ²)	0,27 (0,32)
	mm (in)	830 (32,7)
	mm (in)	95 (3,7)
	mm (in)	815 (32,1)
	mm (in)	580 (22,8)
	A mm (in)	320 (12,6)
	B mm (in)	635 (25,0)
	mm (in)	575 (22,7)













GMR 1750



	ton 7,0 - 8,5		m ² (yd ²) 0,38 (0,45)
		mm (in)	985 (38,8)
	Kg. (lb.)	3600 (7936,6)	
	Kg. (lb.)	265 (584,3)	mm (in)
	mm (in)	1740 (68,6)	
	MAX bar (psi)	200 (2900,8)	A mm (in)
	lt. (gal)	55 (14,5)	B mm (in)
			mm (in)

GMR 1750 SP













	ton 7,0 - 8,5		m ² (yd ²) 0,35 (0,42)
		mm (in)	962 (37,9)
	Kg. (lb.)	3000 (6615,0)	
	Kg. (lb.)	303 (668,1)	mm (in)
	mm (in)	1760 (69,3)	
	MAX bar (psi)	200 (2900,8)	A mm (in)
	lt. (gal)	55 (14,5)	B mm (in)
			mm (in)













RM2 1650



	ton 8,0 - 10,0		m ² (yd ²) 0,31 (0,37)
		mm (in)	935 (36,8)
	Kg. (lb.)	4500 (9920,8)	
	Kg. (lb.)	263 (579,9)	mm (in)
	mm (in)	1650 (65,0)	
	MAX bar (psi)	230 (3336,0)	A mm (in)
	lt. (gal)	65 (17,2)	B mm (in)
			mm (in)

RM2 1650 SP













	ton 8,0 - 11,0		m ² (yd ²) 0,30 (0,37)
		mm (in)	980 (38,6)
	Kg. (lb.)	4000 (8820,0)	
	Kg. (lb.)	300 (661,5)	mm (in)
	mm (in)	1650 (65,0)	
	MAX bar (psi)	230 (3336,0)	A mm (in)
	lt. (gal)	65 (17,2)	B mm (in)
			mm (in)













GMR 1750 XT



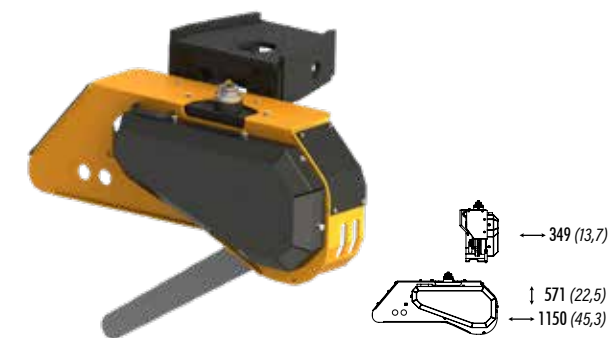
	ton 7,0 - 9,0		m ² (yd ²) 0,35 (0,45)
		mm (in)	962 (37,9)
	Kg. (lb.)	3750 (8267,3)	
	Kg. (lb.)	303 (668,1)	mm (in)
	mm (in)	1760 (69,3)	
	MAX bar (psi)	200 (2900,8)	A mm (in)
	lt. (gal)	55 (14,5)	B mm (in)
			mm (in)







RM2 1650 XT



	ton 10,0 - 12,0		m ² (yd ²) 0,31 (0,37)
		mm (in)	980 (38,6)
	Kg. (lb.)	4650 (10251,5)	
	Kg. (lb.)	305 (672,5)	mm (in)
	mm (in)	1650 (65,0)	
	MAX bar (psi)	230 (3336,0)	A mm (in)
	lt. (gal)	65 (17,2)	B mm (in)
			mm (in)

KM RM2 1650



	RM2 1650 RM2 1650 XT RM2 1650 SP		mm (in)
			750 (29,5)
	Kg. (lb.)	153 (337,4)	mm (in)
	mm (in)	900 (35,4)	mm (in)
	MAX bar (psi)	500 (19,7)	mm (in)
	lt. (gal)	650 (27,6)	in
			0,404
			mm (in)
			2 (0,08)
			lt. (gal)
			min 60 (15,8)
			max 120 (31,7)

Tendicatena: Meccanico	Velocità catena fino a 40 m/s	Ritorno barra pneumatico
Chain tensioning: Manual	Chain speed up to 40 m/s	Pneumatic bar return
Tension de la chaîne: Mécanique	Vitesse de la chaîne jusqu'à 40 m/s	Retour de barre pneumatique
Spannen der Kette: Mechanisch	Kettengeschwindigkeit bis zu 40 m/s	Pneumatische Stangenrückführung
Tensión de cadena: Mecánico	Velocidad de la cadena hasta 40 m/s	Retorno de barra neumática
















 **Ton 9,0 - 15,0**

 **1650 - 1820 mm**



RM2 1650 FX



	ton 9,0 - 11,0		m ² (yd ²) 0,34 (0,37)
	Kg. (lb.) 4650 (10251,5)		mm (in) 1040 (41,0)
	Kg. (lb.) 328 (723,1)		mm (in) 100 (3,9)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 1010 (39,8)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 650 (25,6)
	MAX bar (psi) 230 (3336,0)		A mm (in) 535 (21,1)
	lt. (gal) 65 (172)		B mm (in) 960 (37,8)
			mm (in) 545 (21,5)


















 **Ton 12,0 - 16,0**

 **1820 mm**



















RM 1800 HD



	ton 12,0 - 16,0		m ² (yd ²) 0,40 (0,48)
	Kg. (lb.) 7500 (16534,7)		mm (in) 1005 (39,6)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 120 (4,7)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 1180 (46,5)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 680 (26,8)
	MAX bar (psi) 250 (3626,0)		A mm (in) 590 (23,2)
	lt. (gal) 90 (23,8)		B mm (in) 980 (38,6)
			mm (in) 582 (22,9)

KM RM 1800



	RM 1800 RM 1800 HD RM 18000 HP		m ² (yd ²) 0,40 (0,48)
	Kg. (lb.) 153 (337,4)		mm (in) 750 (29,5)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 900 (35,4)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 500 (19,7)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 650 (27,6)
	MAX bar (psi) 250 (3626,0)		in 0,404
	lt. (gal) 90 (23,8)		mm (in) 2 (0,08)
			lt. (gal) min 60 (15,8) max 120 (31,7)
















Tendicatena: Meccanico
Chain tensioning: Manual
Tension de la chaîne: Mécanique
Spannen der Kette: Mechanisch
Tensión de cadena: Mecánico

Velocità catena fino a 40 m/s
Chain speed up to 40 m/s
Vitesse de la chaîne jusqu'à 40 m/s
Kettengeschwindigkeit bis zu 40 m/s
Velocidad de la cadena hasta 40 m/s

Ritorno barra pneumatico
Pneumatic bar return
Retour de barre pneumatique
Pneumatische Stangenrückführung
Retorno de barra neumática
















RM 1800



	ton 10,0 - 12,0		m ² (yd ²) 0,40 (0,48)
	Kg. (lb.) 6000 (13227,7)		mm (in) 1005 (39,6)
	Kg. (lb.) 400 (882,0)		mm (in) 120 (4,7)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 1180 (46,5)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 680 (26,8)
	MAX bar (psi) 250 (3626,0)		A mm (in) 590 (23,2)
	lt. (gal) 90 (23,8)		B mm (in) 980 (38,6)
			mm (in) 582 (22,9)

RM 1800 HP



	ton 12,0 - 15,0		m ² (yd ²) 0,39 (0,47)
	Kg. (lb.) 6000 (13230,0)		mm (in) 985 (38,8)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 120 (4,73)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 1180 (46,5)
	Kg. (lb.) 440 (970,2)		mm (in) 680 (26,8)
	MAX bar (psi) 250 (3626,0)		A mm (in) 570 (22,5)
	lt. (gal) 90 (23,8)		B mm (in) 960 (37,8)
			mm (in) 582 (22,9)















*Resistenza strutturale a sollevamento - Résistance structurelle au levage - Structural strength to lifting - Strukturelle Festigkeit zu heben - Resistencia estructural a la elevación















RM 2000



	ton 10,0 - 12,0		m ² (yd ²)	0,48 (0,58)
			mm (in)	1100 (43,3)
	Kg. (lb.)		mm (in)	150 (5,9)
	5500 (12127,5)		mm (in)	1225 (48,3)
	mm (in)		mm (in)	730 (28,8)
	2010 (79,2)		A mm (in)	620 (24,4)
	MAX bar (psi)		B mm (in)	1010 (39,8)
	250 (3626,0)		mm (in)	582 (22,9)
	lt. (gal)			
	90 (23,8)			













RM 2000 HP



	ton 12,0 - 15,0		m ² (yd ²)	0,47 (0,58)
			mm (in)	1060 (41,8)
	Kg. (lb.)		mm (in)	150 (5,9)
	6000 (13230,0)		mm (in)	1225 (48,3)
	mm (in)		mm (in)	730 (28,8)
	2020 (79,6)		A mm (in)	590 (23,2)
	MAX bar (psi)		B mm (in)	980 (38,6)
	250 (3626,0)		mm (in)	582 (22,9)
	lt. (gal)			
	90 (23,8)			

RM 2000 HD




	ton 13,0 - 16,0		m ² (yd ²)	0,48 (0,58)
			mm (in)	1100 (43,3)
	Kg. (lb.)		mm (in)	150 (5,9)
	7000 (15435,0)		mm (in)	1225 (48,3)
	mm (in)		mm (in)	730 (28,8)
	2010 (79,2)		A mm (in)	620 (24,4)
	MAX bar (psi)		B mm (in)	1010 (39,8)
	250 (3626,0)		mm (in)	582 (22,9)
	lt. (gal)			
	90 (23,8)			



KFL KIT RAMAGLIE

KIT FOR BRUSHWOOD
KIT POUR BROUSSAILLES
GABEL KIT
KIT DE RAMITAS



	KFL 1100	KFL 1300
Adattabile su - Adjustable on - Adaptable sur - Verstellbar auf - Adaptable a 	GMR 1100	GMR 1300 GMR 1300 HD
Larghezza - Width - Largeur - Breite - Ancho	mm (in)	mm (in)
	1125 (44,3)	1125 (44,3)
Denti - Fingers - Doigts - Zangen - Dedos	N°	N°
	7 + 7	7 + 7
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	Kg. (lb.)	Kg. (lb.)
	81 (178,6)	81 (178,6)

