

GRAPPLE MULTIUSO

Per escavatori con peso operativo da 1 a 50 ton

Afferra tutto!

- Piastre di usura sostituibili.
- Rotazione robusta e completamente integrata.
- Valvola 'relief' incorporata.
- Cilindro completamente protetto da possibili detriti durante la demolizione.
- Lame di usura (400hb).
- Valvola di blocco apertura/chiusura *Opzionale.
- Kit sistema per due linee (GR15-GR45) *Opzionale. Questo kit può essere acquistato solo al momento dell'ordine. Non è possibile aggiungere questo kit dopo l'installazione del prodotto.



SERIE GR



Scopri di più

LE NUOVE GRAPPLE MULTIUSO DELLA SERIE GR SONO STATE PROGETTATE PER LA MOVIMENTAZIONE, IL RICICLAGGIO E LE PICCOLE DEMOLIZIONI.

TUTTE LE PARTI PIÙ SOGGETTE ALL'USURA SONO FACILMENTE SOSTITUIBILI

ELEVATA FORZA DI CHIUSURA



Campi di applicazione



Cava & Miniera



Demolizione & Costruzione



Costruzione



Industria Metallurgica




Riciclaggio


| Modelli | | NEW | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | GR10 | GR15 | GR25 | GR45 | GR75 | GR100 | GR150 | GR210 |
| Peso escavatore | t | 1-3 | 1.5-4 | 4-7 | 5-12 | 7-16 | 13-19 | 17-30 | 24-35 |
| Peso + Chela Standard | kg | 93 | 145 | 240 | 480 | 700 | 1000 | 1500 | 1890 |
| Peso + Chela Demolition | kg | / | 155 | 310 | 560 | 980 | 1380 | 1750 | 2030 |
| Peso + Chela Teeth | kg | / | 155 | 245 | 480 | 710 | 1000 | 1510 | / |
| Portata olio escavatore | l/min | 14 | 15 | 20 | 25 | 45 | 50 | 75 | 170 |
| Pressione di esercizio escavatore | bar | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 310 |
| 360° Rotazione | ° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Portata olio della rotazione | l/min | 8-16 | 10-20 | 10-20 | 15-25 | 15-25 | 40-60 | 40-60 | 30 |
| Pressione di esercizio rotazione | bar | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 210 |
| A | mm | 700 | 925 | 1170 | 1500 | 1635 | 1780 | 1950 | 2400 |
| B | mm | 270 | 300 | 370 | 470 | 520 | 570 | 675 | 690 |
| C | mm | 680 | 700 | 825 | 1045 | 1130 | 1225 | 1550 | 1450 |
| L | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1020 | 1205 |

| Modelli | | NEW | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | GR260 | GR300 |
| Peso escavatore | t | 28-45 | 35-50 |
| Peso + Chela Standard | kg | 2480 | 2790 |
| Peso + Chela Demolition | kg | 2715 | 3480 |
| Peso + Chela Teeth | kg | / | / |
| Portata olio escavatore | l/min | 200 | 200 |
| Pressione di esercizio escavatore | bar | 310 | 310 |
| 360° Rotazione | ° | 360° | 360° |
| Portata olio della rotazione | l/min | 30 | 30 |
| Pressione di esercizio rotazione | bar | 210 | 210 |
| A | mm | 2420 | 2800 |
| B | mm | 700 | 759 |
| C | mm | 1660 | 1750 |
| L | mm | 1205 | 1500 |


DISEGNO TECNICO

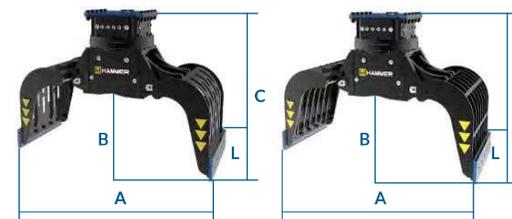

GR + CHELA STANDARD

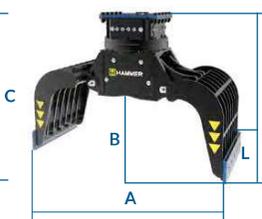

GR + CHELA DEMOLITION

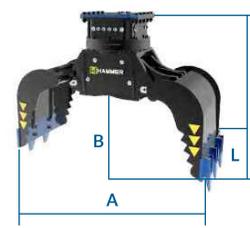

GR + CHELA TEETH

Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.