



HB400



LA SUA FORMA ALLUNGATA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI E BAGNATI. LA LAMA È IN HB400 PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA.



**SPECIFICHE TECNICHE STANDARD**

- 1 **PROFILO ALLUNGATO**
- 2 **LAMA IN HB400**
- 3 **DENTI DC DENTI DTE**


**OPTIONAL**

- 4 **SOTTOLAMA SALDATO IN HB500**  
CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

MOD.	MIDI								EXCAVATOR			
	VS 35GD	VS 40GD	VS 48GD	VS 60GD	VS 67GD	VS 71GD	VS 75GD	VS 80GD	VS 85GD	VS 92GD	VS 100GD	VS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0



## VS35 GD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

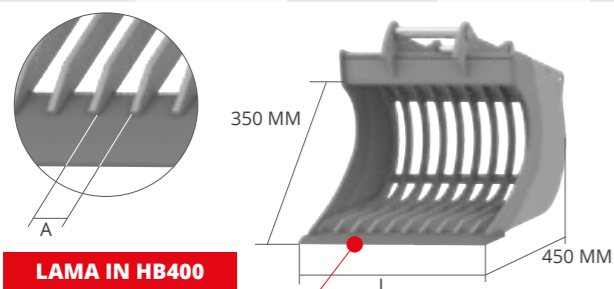

LAMA IN HB400


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
---------	---------	-------------	---------------	-------------	----------

500	60	33	55	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	38	68	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS40 GD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

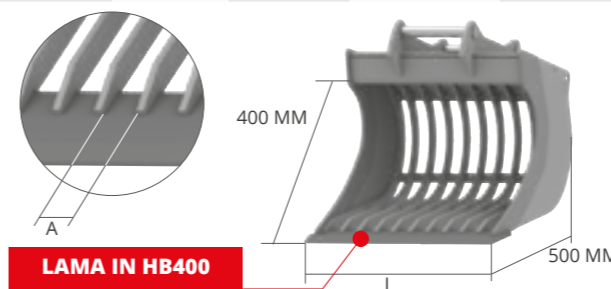

LAMA IN HB400


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
---------	---------	-------------	---------------	-------------	----------

500	50	39	59	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	50	45	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS48 GD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

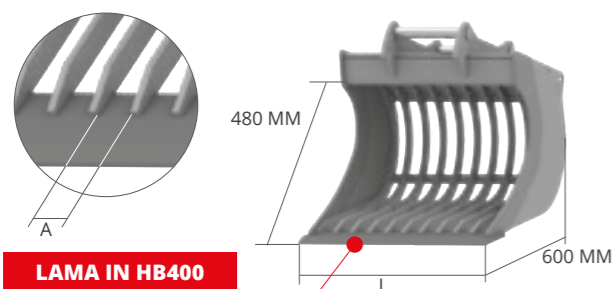

LAMA IN HB400


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
---------	---------	-------------	---------------	-------------	----------

600	50	70	105	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	94	152	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS60 GD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

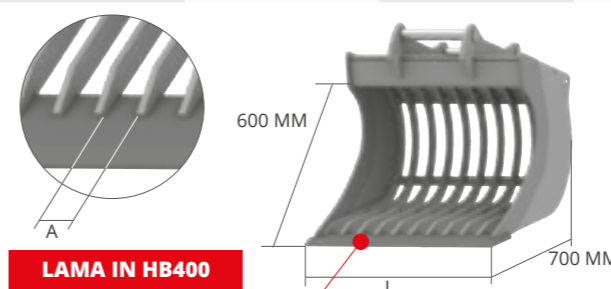

LAMA IN HB400

### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500



L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
---------	---------	-------------	---------------	-------------	----------

600	51	89	151	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
700	55	99	184	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	52	113	222	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

## VS67 GD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

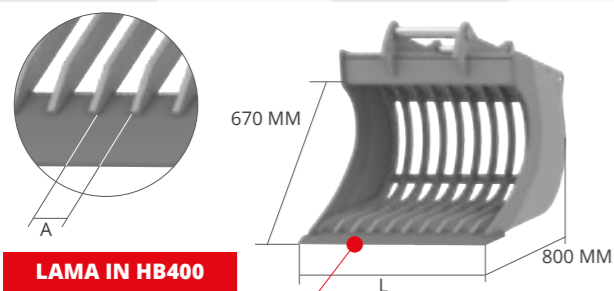


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	61	150	261	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	169	306	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	184	351	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS71 GD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

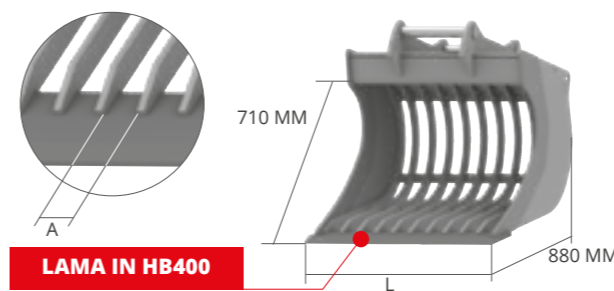


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	61	190	304	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	57	213	353	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	60	232	410	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS75 GD PESO MACCHINA 7,5 - 9,0

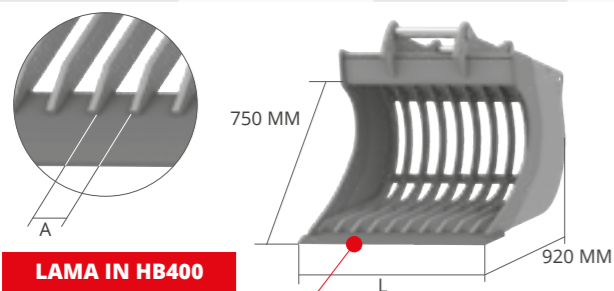


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
800	73	198	321	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	74	218	372	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	75	240	427	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

## VS80 GD PESO MACCHINA 9,0 - 12,0

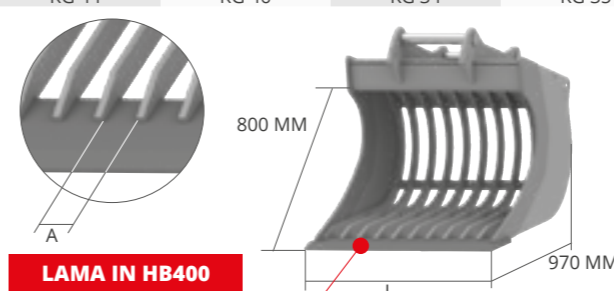

### OPTIONAL


5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1000	75	274	479	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1100	76	297	539	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1200	77	320	610	6	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

## VS85 GD **MIDI** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

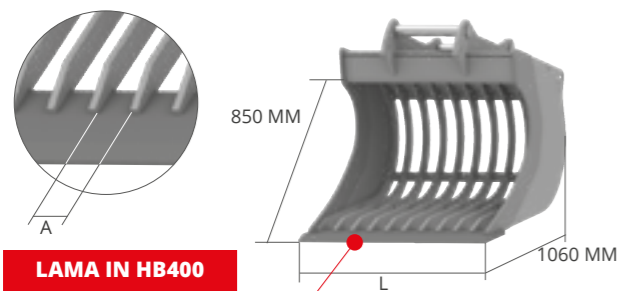


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1000	80	320	562	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1200	80	375	723	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	402	803	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

## VS92 GD **EXCAVATOR** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

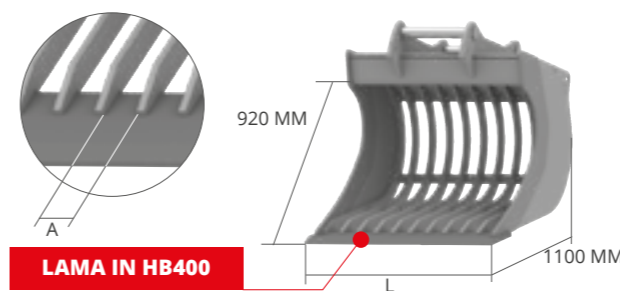


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	80	416	783	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	438	878	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	80	460	973	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

## VS100 GD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0

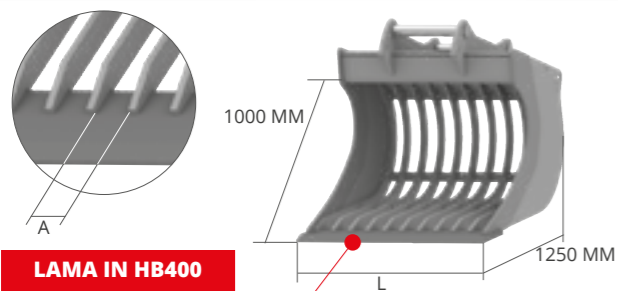


### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	100	570	909	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	615	1004	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	660	1108	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

## VS110 GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

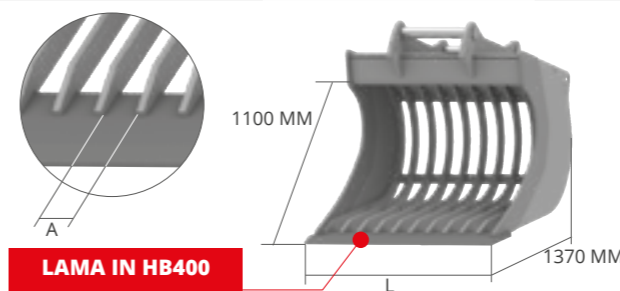

### OPTIONAL

5  
SOTTOLAMA  
SALDATO HB500

L MM	A MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
1200	100	670	1064	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	720	1173	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	770	1288	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti